



утверждаю,
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
Дно Для
документов
Ирехтунова Н.Н.

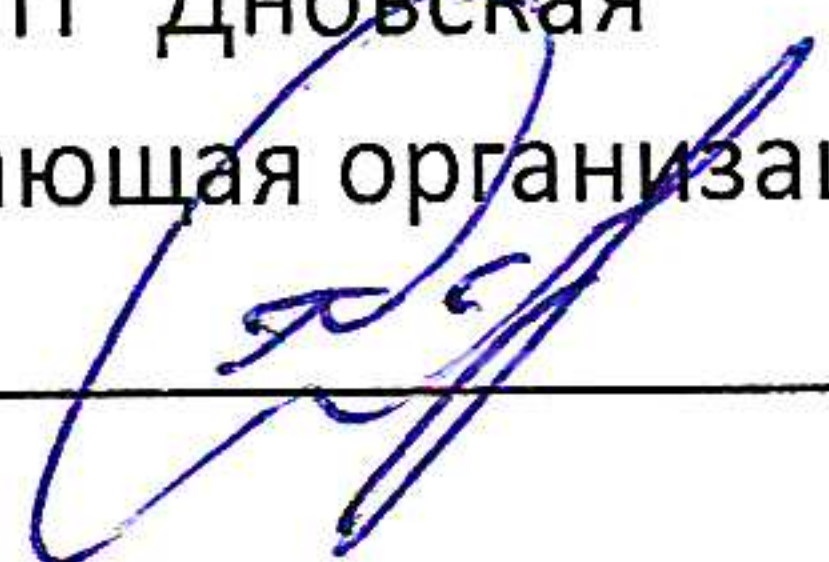

<p>Согласованно: директор МУП "Дновская Теплоснабжающая организация" Стесик А.В. </p> <p>"15" 04 2026.</p>	<p>Согласованно: Глава Дновского Муниципального округа Цветков В.В. </p> <p>"15" 04 2026.</p>
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027

Объект теплоснабжения по адресу: г. Дно, ул. Бисениек, д. 10

Собственник: Администрация Дновского МО

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027

в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024

№ п.п.	наименование	описание	примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	г Дно, ул. Бисениек, д. 10	
1.2	Муниципальное образование	Дновский муниципальный округ	
1.3	Назначение объекта	нежилой	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	МУП "Дновская теплоснабжающая организация"	
1.5	Год постройки	основное здание 1949, здание пристройки -1998	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	основное здание - 2011 г.	
1.7	Количество подъездов	2	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	нет	
1.10	Наличие чердака	имеется	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	0	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта	2881,7	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	присутствует. 2 ед.	
3.2	Тепловой пункт	имеется	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	независимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	отсутствует	
3.7	Наличие оборудованного узла учета ГВС	отсутствует	
3.8	Материал трубопровода	ВГП и полимер	
3.9	Водопроводный ввод	есть. 1 ед.	
3.10	Водомерный узел	есть. 1 ед.	
3.11	материал трубопроводов	ВГП и полимер	
3.12	Электрический ввод	есть. 1 ед.	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	нет	
3.14	Ввод газоснабжения	отсутствует	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	отсутствует	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	есть	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	централизованное	
4.2	водоснабжение	централизованное	
4.3	водоотведение	централизованное	
4.4	электроснабжение	централизованное	
4.5	газоснабжение	отсутствует	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных сезонов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024	05.10.2023	
	2024-2025	01.10.2024	
	2025-2026	01.10.2025	
5.2	Окончание отопительного сезона		
	2023-2024	15.05.2024	
	2024-2025	20.05.2025	
	2025-2026	не окончен	

5.3	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2023-2024	отсутствуют	Авария на системе теплоснабжения - это отказ элементов сетей и источников теплоснабжения, который приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов
	2024-2025	отсутствуют	Авария на системе теплоснабжения - это отказ элементов сетей и источников теплоснабжения, который приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов
	2025-2026	отсутствуют	Авария на системе теплоснабжения - это отказ элементов сетей и источников теплоснабжения, который приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов
5.4	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2023-2024	отсутствуют	Авария на системе теплоснабжения - это отказ элементов сетей и источников теплоснабжения, который приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов
	2024-2025	отсутствуют	Авария на системе теплоснабжения - это отказ элементов сетей и источников теплоснабжения, который приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов
	2025-2026	отсутствуют	Авария на системе теплоснабжения - это отказ элементов сетей и источников теплоснабжения, который приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов
5.5	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2023-2024	обращения отсутствуют	
	2024-2025	обращения отсутствуют	
	2025-2026	обращения отсутствуют	
5.6	Аварийные ситуации		
	2023-2024	отсутствуют	
	2024-2025	отсутствуют	
	2025-2026	отсутствуют	
5.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2023-2024	в штатном режиме	
	2024-2025	в штатном режиме	
	2025-2026	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения)	срок выполнения: с апреля 2026 по май 2026	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	срок выполнения: с апреля 2026 по май 2026	
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	срок выполнения: с апреля 2026 по май 2026	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	срок выполнения: с апреля 2026 по май 2026	

6.5	Организация и проведение периодической проверки узла учета	срок выполнения: ежемесячно	
6.6	Составление актов сверки расчетов с ЕТО	срок выполнения: раз в квартал	
6.7	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	срок выполнения: с мая 2026 по сентябрь 2026	
6.8	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	срок выполнения: с апреля 2026 по май 2026	
7. Мероприятия технического характера			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплотребления	срок выполнения: по мере необходимости	п. 11.1 ПТЭТЭ (приказ №115 от 24.03.2003)
7.2	Испытание оборудования тепловых пунктов и систем теплотребления на плотность и прочность	срок выполнения: с мая 2026 по июль 2026	п. 11.1 ПТЭТЭ (приказ №115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплотребления	срок выполнения: с мая 2026 по июль 2026	п. 11.1 ПТЭТЭ (приказ №115 от 24.03.2003)
7.4	Шурфовка, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	срок выполнения: с мая 2026 по июль 2026	п. 11.1 ПТЭТЭ (приказ №115 от 24.03.2003)
7.5	Замена запорной арматуры	срок выполнения: по мере необходимости	
7.6	Замена теплоизоляции	срок выполнения: по мере необходимости	
7.7	Проведение обследования вентиляционных каналов	срок выполнения: согласно графика	
7.8	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	срок выполнения: согласно графика	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Ремонт межпанельных (монтажных) швов	срок выполнения: по мере необходимости	
8.2	Замена контурных уплотнителей входных дверей	срок выполнения: по мере необходимости	
8.3	Ремонт кровли	срок выполнения: по мере необходимости	
8.4	Гидрофобизация цокольных стеновых панелей	срок выполнения: по мере необходимости	
8.5	Замена/ремонт окон	срок выполнения: по мере необходимости	
8.6	Ремонт отмостки	срок выполнения: по мере необходимости	